

스프링 관련부품

Spring Units




Urethane Stoppers -for Cushion




■ 재질

- ① ② SS400
- ③ 우레탄 (A90)
- ④ SCM435

LUSTS

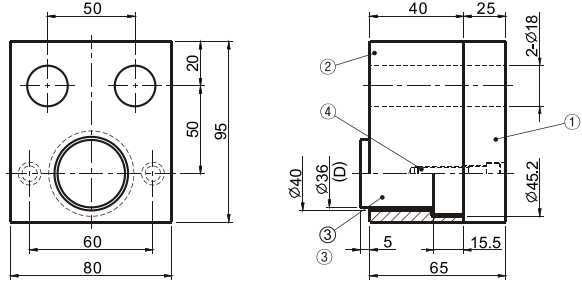

* 우레탄 5mm 변형시의 하중은 9800N입니다.

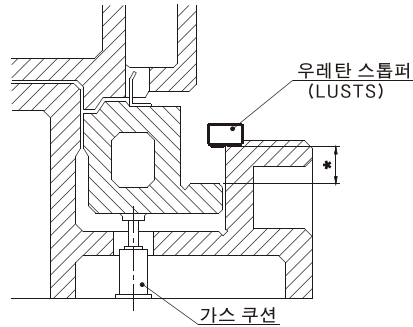

■ 설정 (참고): "*" 표시

- 쿠션 핀의 경우 : 스트로크+20
- 가스 쿠션의 경우 : 스트로크+2
- 코일 스프링의 경우 : 스트로크+5




제품코드 - D

예) LUSTS - 36



■ 최소 주문 수량 : 1개

Spring Guide Pins-Flange Type

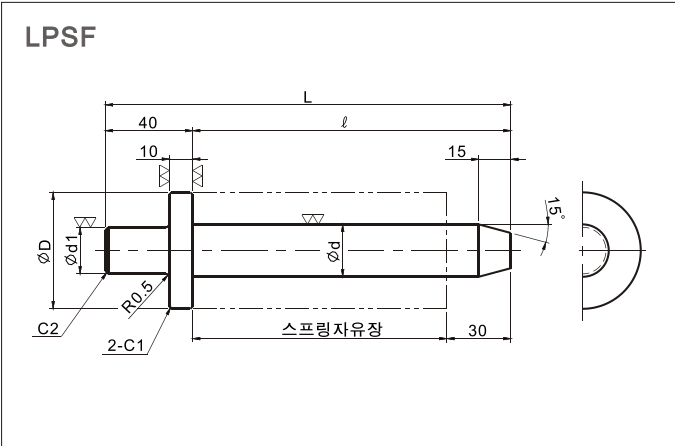

■ 재질

SS400

■ 표면처리

흑색산화피막처리

1. 이 부품은 금형에 압력원으로 사용하는 강력 스프링을 가이드하기 위한 부품으로 사용합니다.
2. ℓ 길이는 스프링 자유장 + 30mm로 합니다.

제품코드	d	D1	d1	총 길 이 (L)															
				100	110	120	130	140	150	160	170	195	220	250	270	320	370		
				가이드부 길이 (ℓ)															
				60	70	80	90	100	110	120	130	155	180	205	230	280	330		
LPSF	10.5	22	6.5																
	12	25	8																
	13	27	9																
	14.5	30	10.5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
	15.5		11.5		●		●	●	●	●	●	●							
	17	35	13				●												
	18.5		14.5				●						●	●					
	19.5	40	15.5			●	●	●	●		●	●	●	●					
	21.5		17.5				●	●				●	●	●					
	24.5	50	20.5				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	27		23									●	●	●	●	●	●		
	29.5	60	25.5					●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	32.5		28.5							●		●	●	●	●	●	●	●	
	스프링 자유장(참고)				30	40	50	60	70	80	90	100	125	150	175	200	250	300	




제품코드 - d × L

예) LPSF - 15.5 × 110



■ 최소 주문 수량 : 1개

Spring Guide Pins-Flange Type

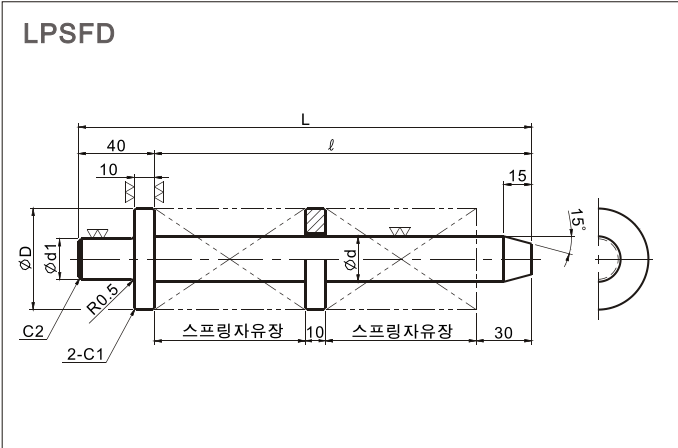

■ 재질
SS400

■ 표면처리
흑색산화피막처리

제품코드	d	D1	d1	스프링 내경 (참고)	총 길 이 (L)									
					220	240	260	280	330	380	430	480	580	680
					가이드부 길이 (ℓ)									
					180	200	220	240	290	340	390	440	540	640
LPSFD	14.5	30	10.5	15	●	●	●	●	●	●	●			
	15.5		11.5	16	●	●	●	●	●	●	●			
	17	35	13	17.5	●	●	●	●	●	●	●	●		
	18.5		14.5	19	●	●	●	●	●	●	●	●		
	19.5	40	15.5	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	21.5		17.5	22	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	24.5	50	20.5	25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	27		23	27.5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	29.5	60	25.5	30			●	●	●	●	●	●	●	●
	32.5		28.5	33			●	●	●	●	●	●	●	●
스프링 자유장(참고)					70	80	90	100	125	150	175	200	250	300




제품코드 - d × L
예) LPSFD - 17 × 280



■ 최소 주문 수량 : 1개

Spring Guide Retainers

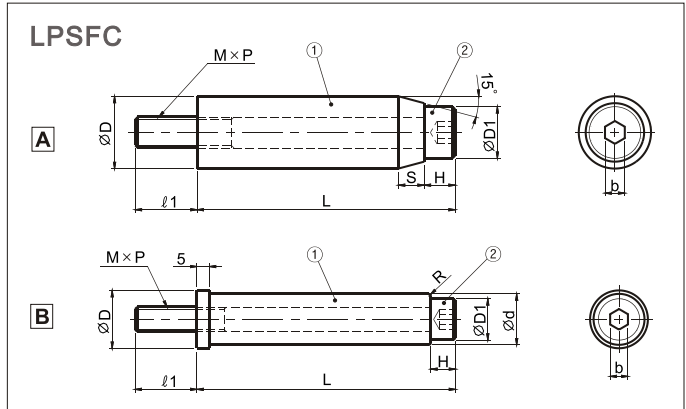

■ 재질

- ① GC250
- ② SCM435

■ 표면처리

흑색산화피막처리



제품코드 - d × L


예) LPSFC - 23 × 110



■ 최소 주문 수량 : 1개

제품코드	D	d	형상	D1	b	MXP	H	S	l1	L
LPSFC	14			10	4	M6 × P1.0	4	4	12	12
					5					30
	16	-	A	13	6	M8 × P1.25	8	5	15	18
									13	30
									80	60
									17	80
	19	17	B	16	8	M10 × P1.5	10	-	20	28
									40	40
									60	60
									80	80
	20	-	A	16	8	M10 × P1.5	10	5	17	23
									40	40
									60	60
									80	80
	23	17	B	16	8	M10 × P1.5	10	-	20	100
									30	30
									40	40
									60	60
	26	20	B	18	10	M12 × P1.75	12	8	22	80
									100	100
									120	120
									24	28
	28	-	A	18	10	M12 × P1.75	12	-	60	60
									80	80
									100	100
									120	120
	31	21	B	18	10	M12 × P1.75	12	12	22	30
									40	40
									60	60
									80	80
	36	23	B	18	10	M12 × P1.75	12	-	100	100
									120	120
									28	28
									40	40
	36	25	B	18	10	M12 × P1.75	12	12	22	60
									80	80
									100	100
									120	120
	36	30	B	18	10	M12 × P1.75	12	15	25	40
									60	60
									80	80
									100	100

Spring Guide Pins-Thread Type

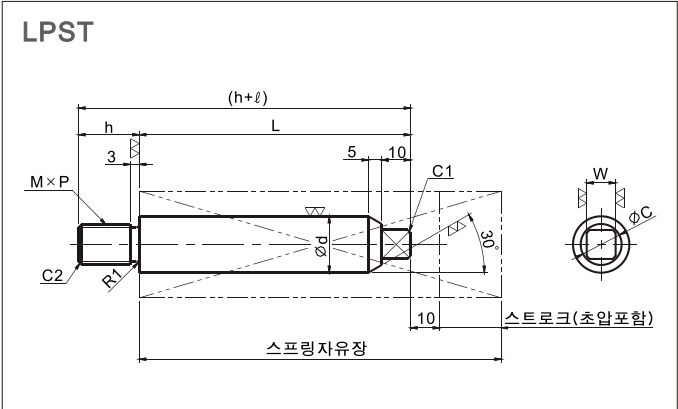

- l 치수는 [스프링 자유장-사용 스트로크(초압포함)] : 10mm로 하되, 30~230mm 범위내에서 5mm단위로 결정 하십시오.

■ 재질

SS400

■ 표면처리

흑색산화피막처리

제품코드	d	h	W	C	MXP	스프링 내경 (참고)	L (5mm 단위)
LPST	10.5	15	6	7.5	M8XP1.25	11	30~230mm
	12					12.5	
	13					13.5	
	14.5	20	9	12	M10XP1.5	15	
	15.5					16	
	17					17.5	
	18.5	25	12	16	M12XP1.75	19	
	19.5					20	
	21.5					22	
	24.5	30	16	20	M16XP2	25	
	27					27.5	
	29.5					30	
	32.5				M20XP2.5	33	



제품코드 - d × L

예) LPST - 19.5 × 125




■ 최소 주문 수량 : 1개

Spring Guide Set



LPSS

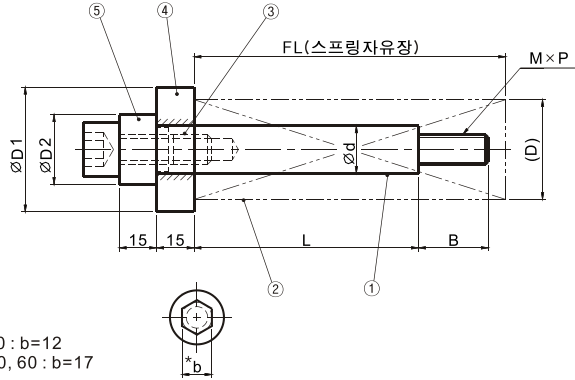

* D40 : b=12
D50, 60 : b=17

제품코드	d	D1	D2	MXP	B	D	L (1mm단위)								
							90	100	125	150	175	200	250	300	350
LPSS	19	50	28	12X1.75	28	40	60 ~ 90	80 ~ 100	90 ~ 125	105 ~ 150	130 ~ 175	145 ~ 200	195 ~ 250	240 ~ 300	-
	24	60	36	16 X2.0		95 ~ 125			110 ~ 150	120 ~ 175	135 ~ 200	185 ~ 250	225 ~ 300	275 ~ 350	
	29	70	43	16 X2.0		125 ~ 150			175 ~ 200	250 ~ 300	350 ~ 400	400 ~ 450	450 ~ 500	500 ~ 550	

■ 재질

- ① SM45C ② 스프링은 별도 주문품입니다.
③ SCM435 ④ SS400+LBB ⑤ SS400

■ 열처리

- ① HRC 50~ 고주파



제품코드 - d × L

예) LPSS - 19 × 105



8일


■ 최소 주문 수량 : 1개

우레탄 스프링 고정 슬리브

Urethane Spring Fix Sleeves



LESS

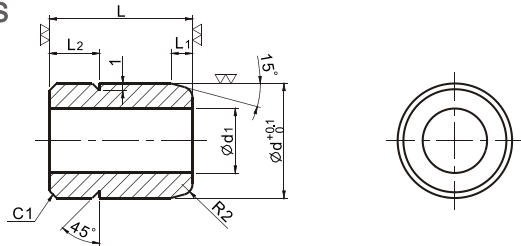

■ 재질

SS400

■ 표면처리

흑색산화피막처리

- 이 부품은 우레탄 스프링을 고정하기 위한 부품으로 사용됩니다.

제 품 코 드	호 칭	d	d1	L	L1	L 2
LESS	14	16	9	20	3	14
				30	5	
	22	24	13	32		22
				35		



제품코드 - 호칭


예) LESS - 22



9일

■ 최소 주문 수량 : 10개

Washer for Coil Springs

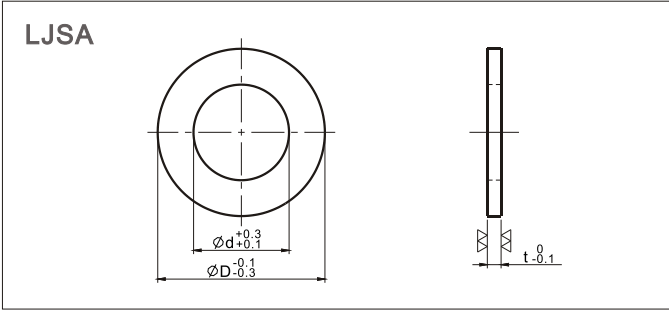

■ 재질

SS400

■ 표면처리

흑색산화피막처리




제품코드 - D

예) LJSA - 9.0



■ 최소 주문 수량 : 100개

제품코드	D	t	d	스프링
LJSA	5	1.0	3.0	6
	7		5.0	8
	9		6.0	10
	11.5		7.0	12
	13	2.0	8.0	14
	15		9.0	16
	17		10.0	18
	19		12.0	20
	21	5.0	12.0	22
	24		14.5	25
	26		15.0	27
	29		17.0	30
	34		20.0	35
	39		23.0	40

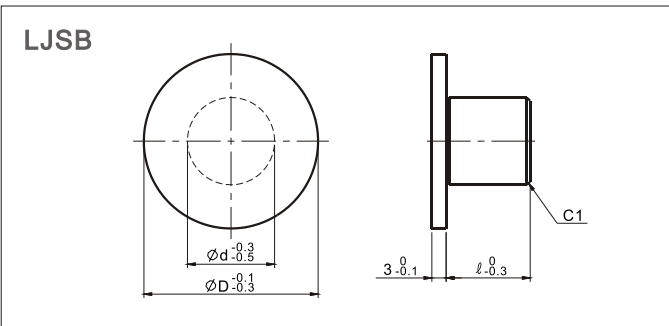

■ 재질

SS400

■ 표면처리

흑색산화피막처리



제품코드 - D

예) LJSB - 9.0



■ 최소 주문 수량 : 50개

제품코드	D	d	ℓ	스프링
LJSB	7	3.5	4.0	8
	9	4.5	5.0	10
	11	5.5	6.0	12
	13	6.5	7.0	14
	15	7.5	8.0	16
	17	8.5	9.0	18
	19	9.5	10.0	20
	21	10.5	11.0	22
	24	12.0	12.0	25
	26	13.0	13.0	27
	29	14.5	15.0	30
	34	17.0	17.0	35
	39	19.5	20.0	40

Washer for Coil Springs




■ 재질

SS400


■ 표면처리

흑색산화피막처리

LJSC

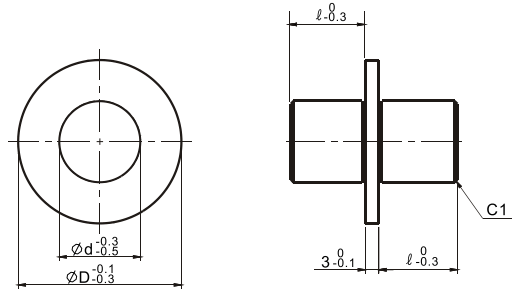

■ 사용예

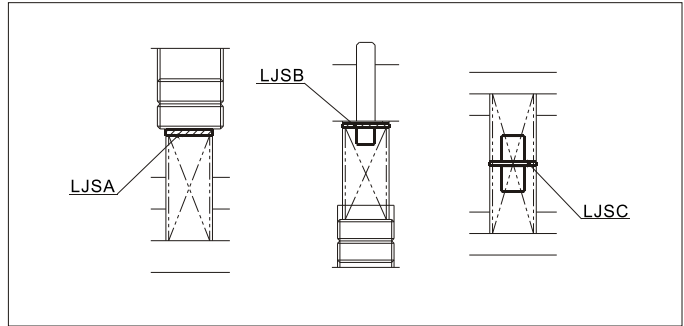

제품코드	D	d	ℓ	스프링
LJSC	7	3.5	4.0	8
	9	4.5	5.0	10
	11	5.5	6.0	12
	13	6.5	7.0	14
	15	7.5	8.0	16
	17	8.5	9.0	18
	19	9.5	10.0	20
	21	10.5	11.0	22
	24	12.0	12.0	25
	26	13.0	13.0	27
	29	14.5	15.0	30
	34	17.0	17.0	35
	39	19.5	20.0	40




제품코드 - D

예) LJSC - 9.0



■ 최소 주문 수량 : 50개


Flange for Spring Units

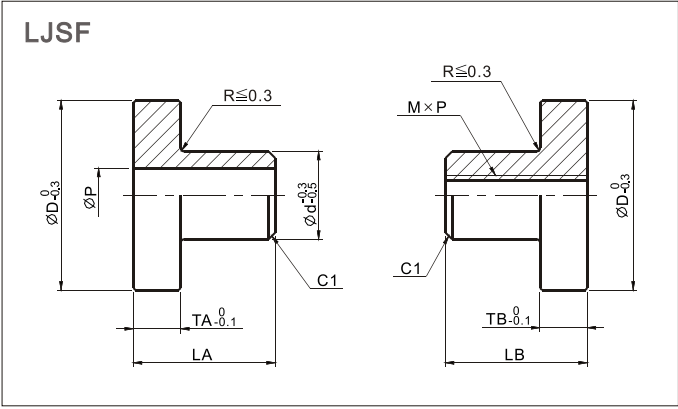

■ 재질
SM45C

■ 표면처리
흑색산화피막처리

■ 사용예

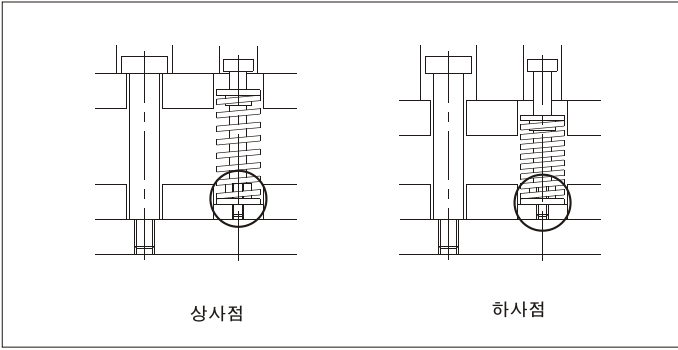

제품코드	D	스트리퍼 볼트 (LBT)	P	M×P	TA · TB	LA · LB	D	d
LJSF	25	LBT 8	8	6X1.5	5	10	26	11.5
	27						28	12.5
	30	LBT 10	10	8X1.25		11	31	14
	35							36
	40	LBT 12	12				13	41



제품코드 - D
예) LJSF - 30




■ 최소 주문 수량 : 50개

Return Spring Units


■ 특징

1. Unit로 제작되어 금형에 장착이 쉽고 설계시간이 단축됩니다.
2. 스트로크와 하중의 선택이 자유롭습니다.
3. Base Plate 일체형(LASB)과 분리형(LASM) 2종으로 표준화되어 설계시 용도에 따라 선택할 수 있습니다.
4. Return Plate는 3종으로 분류되어 Cam Slider의 형상에 따라 적용할 수 있습니다.

■ 사용예

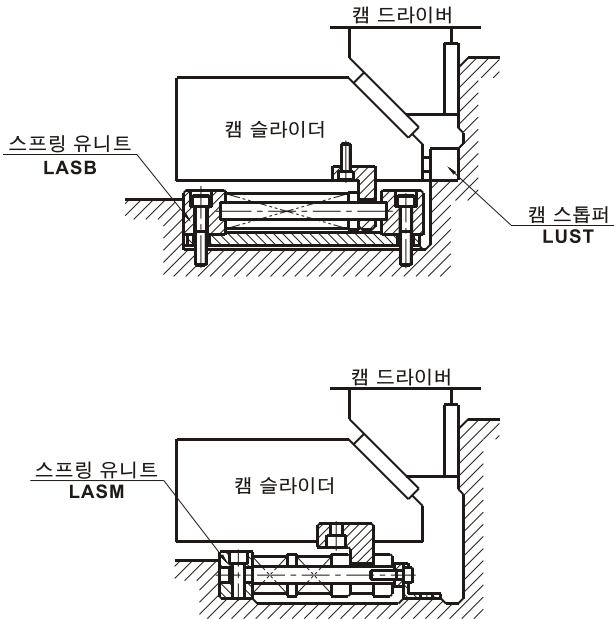

LASB-L30

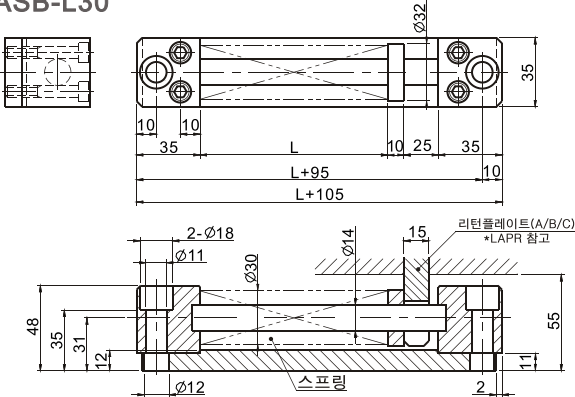


■ 표면처리

흑색산화피막처리

제품규격	호칭	L	스프링 규격	표준 사용		최대사용		스프링 상수 K (N/mm)
				압축량 (mm)	반력 (N)	압축량 (mm)	반력 (N)	
LASB	L30	100	LSSL 30X100	32	970	40	1210	30.2
		125	LSSL 30X125	40		50		24.2
		150	LSSL 30X150	48		60		20.1
		175	LSSL 30X175	56		70		17.2

LASB-F40

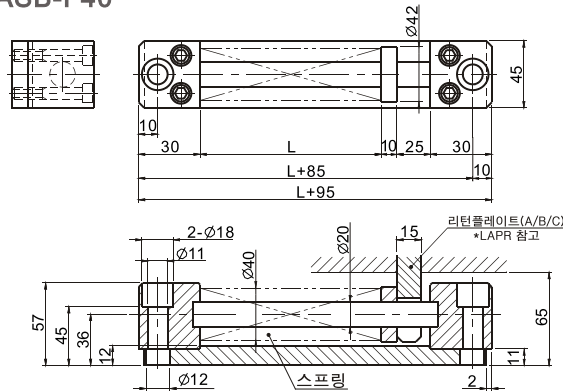

■ 표면처리

흑색산화피막처리

제품규격	호칭	L	스프링 규격	표준 사용		최대사용		스프링 상수 K (N/mm)
				압축량 (mm)	반력 (N)	압축량 (mm)	반력 (N)	
LASB	F40	90	LSSF 40X90	36	1020	45	1280	28.4
		125	LSSF 40X125	50		62.5		20.4
		150	LSSF 40X150	60		75		17



제품코드 - 호칭 × L - 리턴플레이트형상

예) LASB - F40 × 125 - A

LASB - L30 × 100 - A



■ 최소 주문 수량 : 1 세트


Return Spring Units



■ 표면처리

흑색산화피막처리

LASB-L40

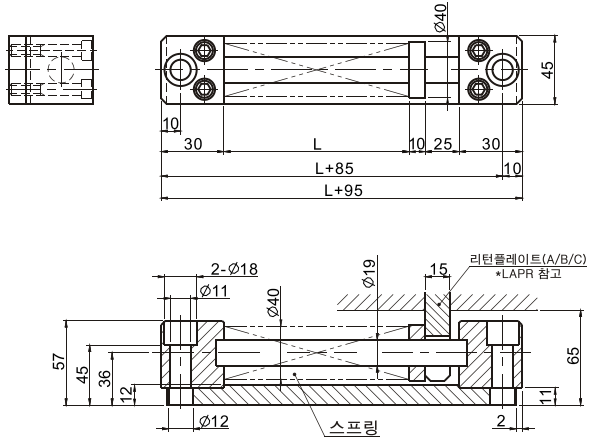

제품규격	호칭	L	스프링 규격	표준사용		최대사용		스프링 상수 K (N/mm)
				압축량 (mm)	반력 (N)	압축량 (mm)	반력 (N)	
LASB	L40	125	LSSL 40X125	40	1730	50	2160	43.2
		150	LSSL 40X150	48		60		36.0
		175	LSSL 40X175	56		70		30.8
		200	LSSL 40X200	64		80		27.0
		250	LSSL 40X250	80		100		21.6






제품코드 - 호칭 × L - 리턴플레이트형상

예) LASB - L40 × 150 - A



■ 최소 주문 수량 : 1 세트

LASB-F60

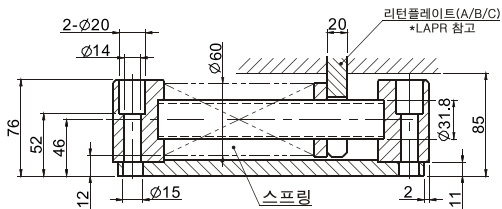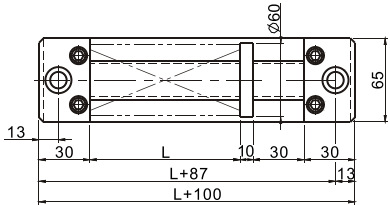

■ 표면처리

흑색산화피막처리

제품규격	호칭	L	스프링 규격	표준사용		최대사용		스프링 상수 K (N/mm)
				압축량 (mm)	반력 (N)	압축량 (mm)	반력 (N)	
LASB	F60	125	LSSF 60X125	50	2300	62.5	2880	46.0
		150	LSSF 60X150	60		75		38.4
		175	LSSF 60X175	70		87.5		32.9
		200	LSSF 60X200	80		100		28.8
		250	LSSF 60X250	100		125		23.0
		300	LSSF 60X300	120		150		19.2



제품코드 - 호칭 × L - 리턴플레이트형상

예) LASB - F60 × 200 - B



■ 최소 주문 수량 : 1세트


Return Spring Units



■ 표면처리

흑색산화피막처리

LASB-L60

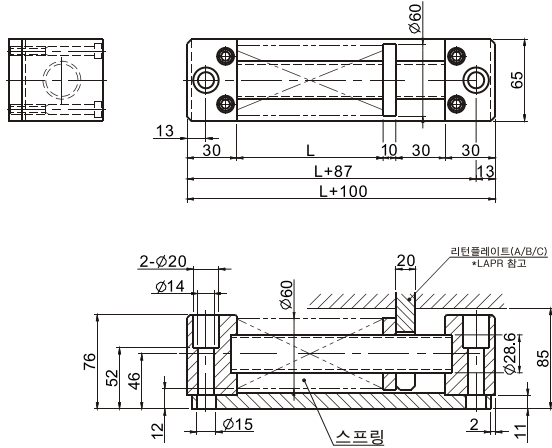

제품규격	호칭	L	스프링 규격	표준 사용		최대사용		스프링 상수 K (N/mm)
				압축량 (mm)	반력 (N)	압축량 (mm)	반력 (N)	
LASB	L60	125	LSSL 60X125	40	3890	50	4860	97.2
		150	LSSL 60X150	48		60		81.0
		175	LSSL 60X175	56		70		69.4
		200	LSSL 60X200	64		80		60.7
		250	LSSL 60X250	80		100		48.6
		300	LSSL 60X300	96		120		40.5




제품코드 - 호칭 × L - 리턴플레이트형상

예) LASB - L60 × 200 - C



■ 최소 주문 수량 : 1 세트

Return Spring Units-Mounting Type

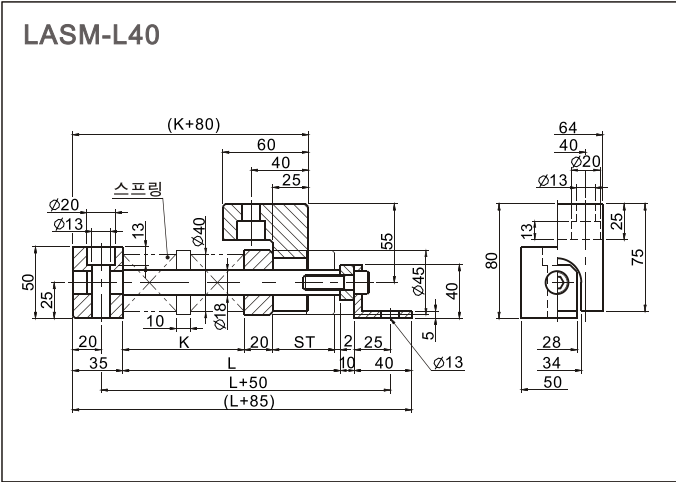

■ 표면처리
흑색산화피막처리

제품코드	호칭	ST	K	L	스프링 규격-수량	초압 (N)	종압 (N)
LASM	L40	20	68	110	LSSL 40X100	635	1695
		25	85	132	LSSL 40X125	632	
		30	102	154	LSSL 40X150	635	
		35		159		459	
		40	119	181	LSSL 40X175	485	
		45	136	203	LSSL 40X200	503	
		50	170	242	LSSL 40X250	647	
		55		247		539	
		60	214	296	LSSL 40X150-2	627	
		65		301		547	
		70	248	340	LSSL 40X175-2	633	
		75		345		562	
		80	282	384	LSSL 40X200-2	635	
		85		389		568	
		90		394		503	
		95		399		436	
		100	350	472	LSSL 40X250-2	647	
		105		477		593	
		110		482		539	



제품코드 - 호칭 × ST
예) LASM - L40 × 60



■ 최소 주문 수량 : 1 세트

흑색산화피막처리




예) LASM - L50 × 70



526

Return Spring Units-Mounting Type

LASM-L60

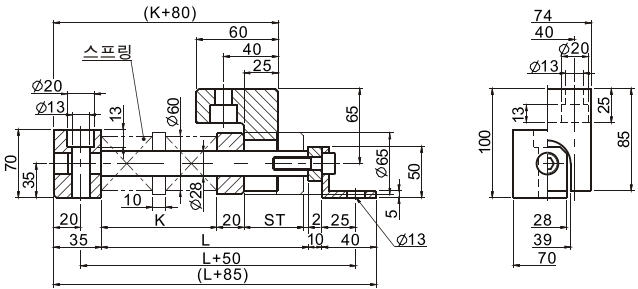

■ 표면처리
흑색산화피막처리

제품코드	호칭	ST	K	L	스프링 규격-수량	초압 (N)	중압 (N)
LASM	L60	20	68	110	LSSL 60X100	1464	3890
		25	85	132	LSSL 60X125	1455	
		30		154	LSSL 60X150	1458	
		35	102	159		1053	
		40	119	181	LSSL 60X175	1104	
		45	136	203	LSSL 60X200	1159	
		50		242	LSSL 60X250	1470	
		55	170	247		1225	
		60		286	LSSL 60X300	1476	
		65	204	291		1271	
		70		296		1066	
		75	248	345	LSSL 60X175-2	1276	
		80		384	LSSL 60X200-2	1464	
		85		389		1331	
		90	282	394		1159	
		95		399	LSSL 60X250-2	1006	
		100		472		1470	
		105		477	LSSL 60X250-2	1347	
		110	350	482		1225	
		115		487	LSSL 60X300-2	1103	
		120		560		1476	
		125		565		1373	
		130		570		1271	
		135	418	575	LSSL 60X300-2	1168	
		140		580		1066	
		145		585		963	
		150		590		861	



제품코드 - 호칭 × ST
예) LASM - L60 × 100



■ 최소 주문 수량 : 1 세트


Return Spring Units-Mounting Type



■ 표면처리

흑색산화피막처리

LASM-M40

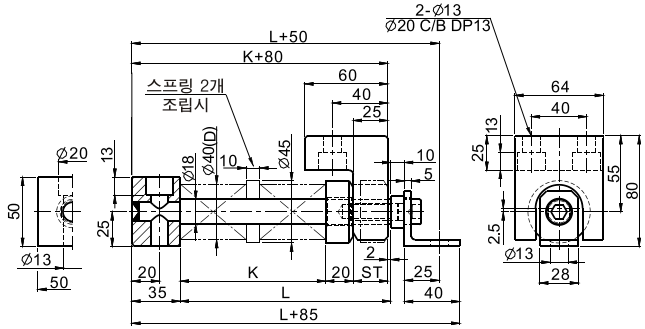

제품코드	호칭	ST	K	L	스프링 규격-수량	초압 (N)	종압 (N)
LASM	M40	20	93	135	LSSM 40X125-1	940	2510
		25	111	158	LSSM 40X150-1	914	
		30	149	201	LSSM 40X200-1	1027	
		35	168	225	LSSM 40X225-1	957	
		40	186	248	LSSM 40X250-1	938	
		45	224	291	LSSM 40X300-1	1012	
		50	342		LSSM 40X175-2	1119	
		55	347			979	
		60	308	390	LSSM 40X200-2	1027	
		65		395		905	
		70	344	436	LSSM 40X225-2	1001	
		75	382	479	LSSM 40X250-2	1039	
		80		484		941	



제품코드 - 호칭 × ST


예) LASM - M40 × 60



■ 최소 주문 수량 : 1 세트

Return Spring Units-Mounting Type

LASM-M50

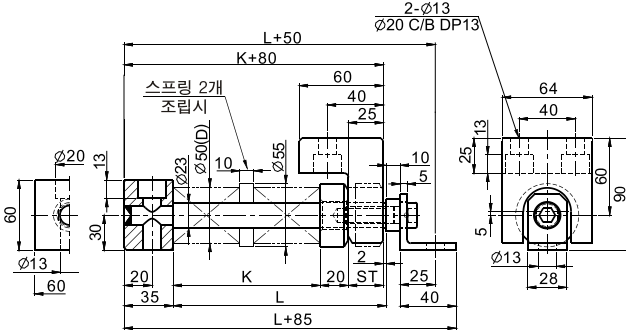

■ 표면처리

흑색산화피막처리

제품코드	호칭	ST	K	L	스프링 규격-수량	초압 (N)	중압 (N)
LASM	M50	20	93	135	LSSM 50X125-1	1470	3920
		25	111	158	LSSM 50X150-1	1428	
		30	149	201	LSSM 50X200-1	1607	
		35	168	225	LSSM 50X225-1	1496	
		40	186	248	LSSM 50X250-1	1470	
		45	224	291	LSSM 50X300-1	1580	
		50		333	LSSM 50X350-1	1705	
		55		338		1486	
		60		380	LSSM 50X200-2	1990	
		65		385		1799	
		70	334	426	LSSM 50X225-2	1904	
		75		469	LSSM 50X250-2	1929	
		80	372	474		1776	




제품코드 - 호칭 × ST

예) LASM - M50 × 65



■ 최소 주문 수량 : 1 세트

스프링권리부품

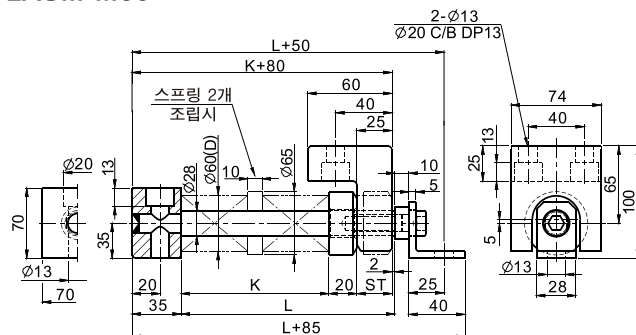


■ 최소 주문 수량 : 1 세트

Return Spring Units-Mounting Type



■ 표면처리

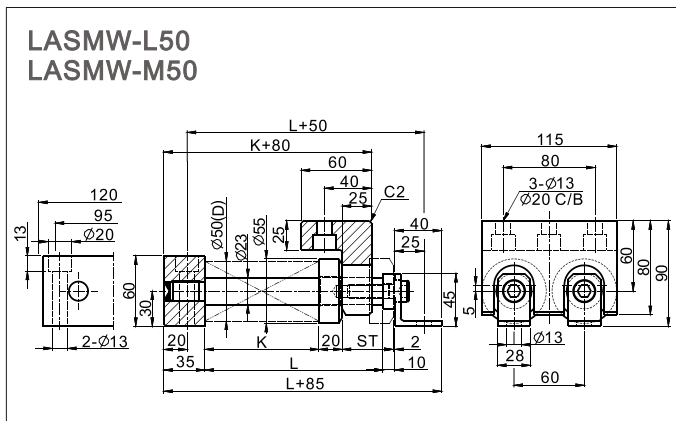

제품코드	호칭	ST	K	L	스프링 규격-수량	초압 (N)	중압 (N)
LASMW	L50	20	68	110	LSSL 50X100-2	2040	5400
		25	85	132	LSSL 50X125-2	2040	
		30	102	154	LSSL 50X150-2	2160	
		35		159	LSSL 50X150-2	1456	
		40	119	181	LSSL 50X175-2	1536	
		45	136	203	LSSL 50X200-2	1596	
		50	170	242	LSSL 50X250-2	2040	
		55		247		1700	
		60	204	286	LSSL 50X300-2	2020	
		65		291		1736	
70	296	1456					
LASMW	M50	20	93	135	LSSM 50X125-2	2940	7840
		25	111	158	LSSM 50X150-2	2857	
		30	149	201	LSSM 50X200-2	3215	
		35	168	225	LSSM 50X225-2	2993	
		40	186	248	LSSM 50X250-2	2940	
		45	224	291	LSSM 50X300-2	3160	
		50	261	333	LSSM 50X350-2	3409	
		55		338		2972	
		60	298	380	LSSM 50X200-4	3980	
		65		385		3597	
70	334	426	LSSM 50X225-4	3809			




제품코드 - 호칭 × ST

예) LASMW - M50 × 50



■ 최소 주문 수량 : 1세트

흑색산화피막처리

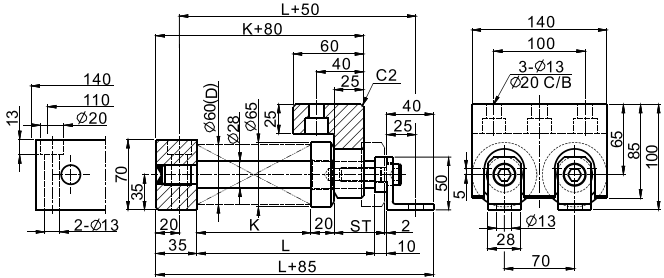


예) LASMW - M60 × 60



LuBo Industries, Inc.

LASMS-40

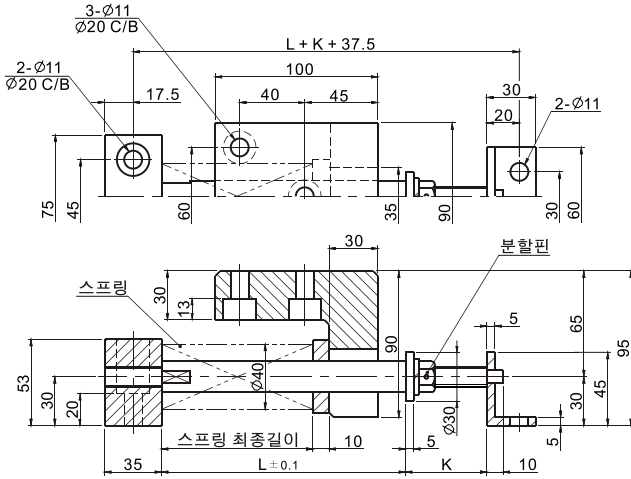

- 스프링은 별도 주문품입니다.
- 분할 핀은 미가공 상태로 출고됩니다. (육각 너트에만 가공)
- L=100~300 (5mm 단위) - K=40~90 (10mm 단위)



■ 표면처리

흑색산화피막처리

■ 사용 가능한 스프링 (참고)

LSSF 40 × 90~250/300 최대
LSSL 40 × 90~250/300 최대



제품코드 - 40 × L × K


예) LASMS - 40 × 100 × 50



7~9일

■ 최소 주문 수량 : 1 세트

LASMS-50

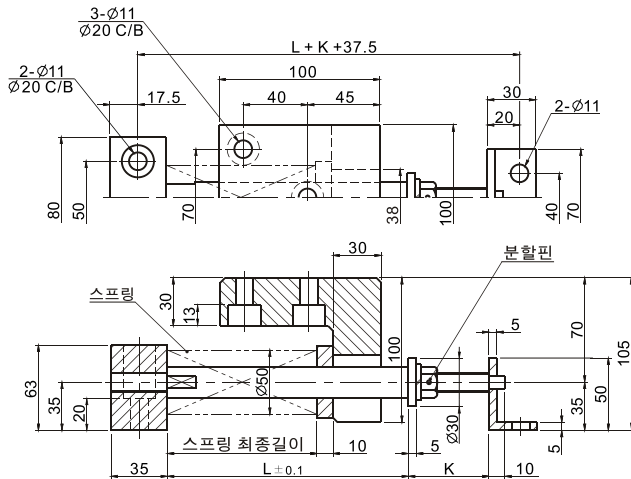

- 스프링은 별도 주문품입니다.
- 분할 핀은 미가공 상태로 출고됩니다. (육각 너트에만 가공)
- L=100~300 (5mm 단위) - K=40~90 (10mm 단위)



■ 표면처리

흑색산화피막처리

■ 사용 가능한 스프링 (참고)

LSSF 50 × 90~250/300 최대
LSSL 50 × 90~250/300 최대



제품코드 - 50 × L × K

예) LASMS - 50 × 100 × 40




7~9일

■ 최소 주문 수량 : 1 세트

스포츠관광상품

Return Spring Units-Select Type

LASMD-50

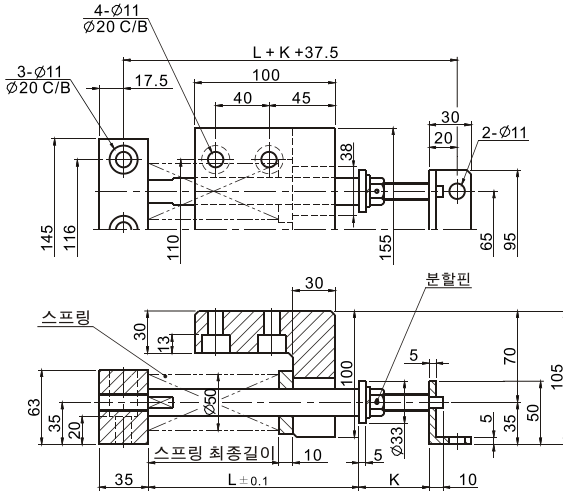

- 스프링은 별도 주문품 입니다.
- 분할 핀은 미가공 상태로 출고됩니다. (육각 너트에만 가공)
- L=100~300 (5mm 단위) - K=40~90 (10mm 단위)



■ 표면처리

흑색산화피막처리

■ 사용 가능한 스프링 (참고)

LSSF 50 × 90 ~ 250/300 최대
LSSL 50 × 90 ~ 250/300 최대




제품코드 - 50 × L × K

예) LASMD - 50 × 150 × 50



■ 최소 주문 수량 : 1 세트

LASMD-60

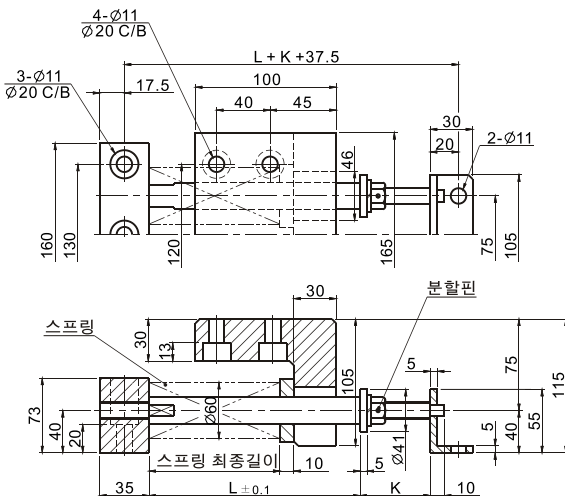

- 스프링은 별도 주문품 입니다.
- 분할 핀은 미가공 상태로 출고됩니다. (육각 너트에만 가공)
- L=100~300 (5mm 단위) - K=40~90 (10mm 단위)



■ 표면처리

흑색산화피막처리

■ 사용 가능한 스프링 (참고)

LSSF 60 × 90 ~ 250/300 최대
LSSL 60 × 90 ~ 250/300 최대



제품코드 - 60 × L × K

예) LASMD - 60 × 150 × 50



■ 최소 주문 수량 : 1 세트

Return Spring Units-Select Type



■ 표면처리


흑색산화피막처리

■ 사용 가능한 스프링 (참고)

LSSF 40 × 90 ~ 250/300 최대

LSSL 40 × 90 ~ 250/300 최대

LASMT-40

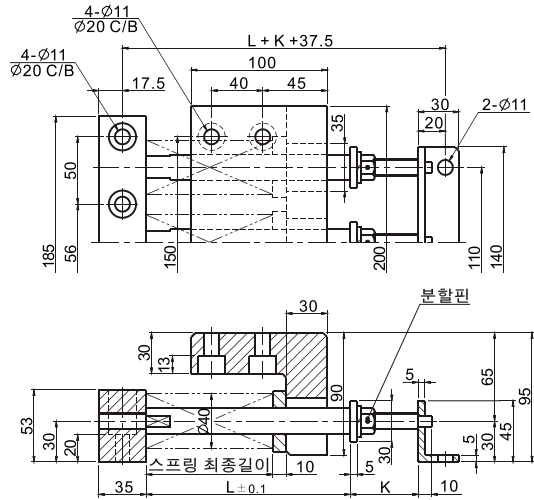

- 스프링은 별도 주문품 입니다.
- 분할 핀은 미가공 상태로 출고됩니다. (육각 너트에만 가공)
- L=100~300 (5mm 단위) - K=40~90 (10mm 단위)



제품코드 - 40 × L × K

예) LASMT - 40 × 150 × 40



7~9일

■ 최소 주문 수량 : 1세트



■ 표면처리


흑색산화피막처리

■ 사용 가능한 스프링 (참고)

LSSF 50 × 90 ~ 250/300 최대

LSSL 50 × 90 ~ 250/300 최대

LASMT-50

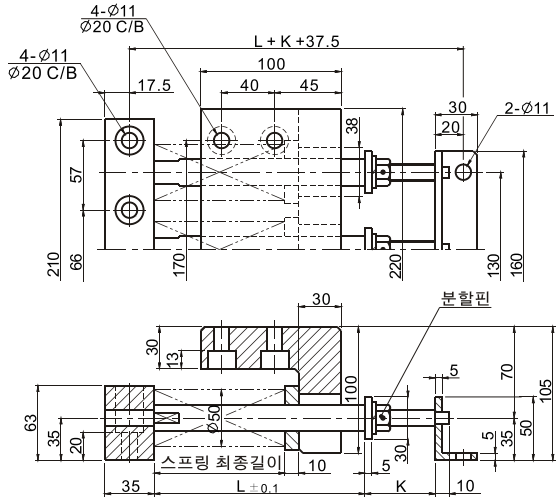

- 스프링은 별도 주문품 입니다.
- 분할 핀은 미가공 상태로 출고됩니다. (육각 너트에만 가공)
- L=100~300 (5mm 단위) - K=40~90 (10mm 단위)



제품코드 - 50 × L × K

예) LASMT - 50 × 150 × 80




7~9일

■ 최소 주문 수량 : 1세트

Return Spring Units-Select Type

LASMT-60

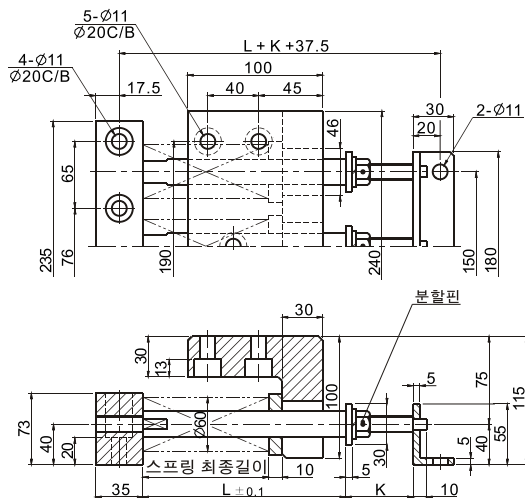

- 스프링은 별도 주문품 입니다.
- 분할 핀은 미가공 상태로 출고됩니다. (육각 너트에만 가공)
- L=100~300 (5mm 단위) - K=40~90 (10mm 단위)



■ 표면처리

흑색산화피막처리

■ 사용 가능한 스프링 (참고)

LSSF 60×90~250/300 최대

LSSL 60×90~250/300 최대



제 품 코드 - 60 × L × K

예) LASMT - 60 × 150 × 40



■ 최소 주문 수량 : 1세트


Return Plates



■ 표면처리


흑색산화피막처리

LAPR

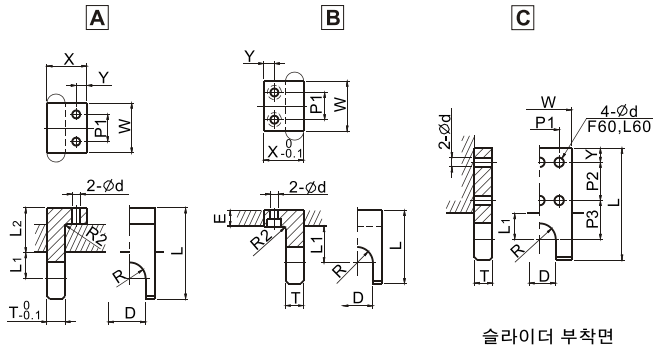

1. 캠 슬라이더의 형상과 스프링 유니트에 따라 규격을 선정합니다.
2. 적용 가능한 스프링 유니트는 LASB 시리즈입니다.

■ 사용예/리턴 플레이트의 형상과 조립

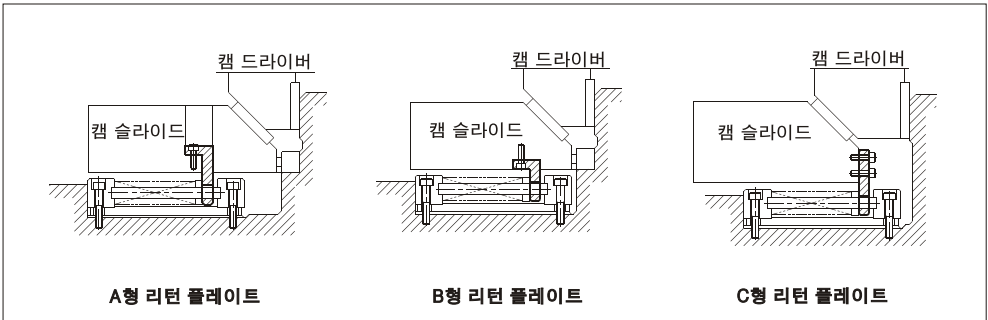

제품코드	호칭	적용 스프링 유니트	형식	W	X	L	D	T	E	d	P1	P2	P3	Y	L1	L2
LAPR	30	LASB-L30	A	35	35	88	21	15	15	9	18	-	-	10	24	35
			B			53			-	13	-	25	34		-	-
			C			83			-	13	-	30	44		-	-
	40	LASB-F40 LASB-L40	A	45	40	94	25	20	15	9	25	-	-	10	29	30
			B			69			20	13	-	30	44		-	-
			C			105			-	13	-	30	54		-	-
	60	LASB-F60 LASB-L60	A	65	50	129	37	20	20	13	40	-	-	15	39	40
			B			94			25	13	40	-	-		-	-
			C			129			-	13	40	-	-		-	-



제품코드 - 호칭 × 형식
예) LAPR - 30 × C



■ 최소 주문 수량 : 1개